







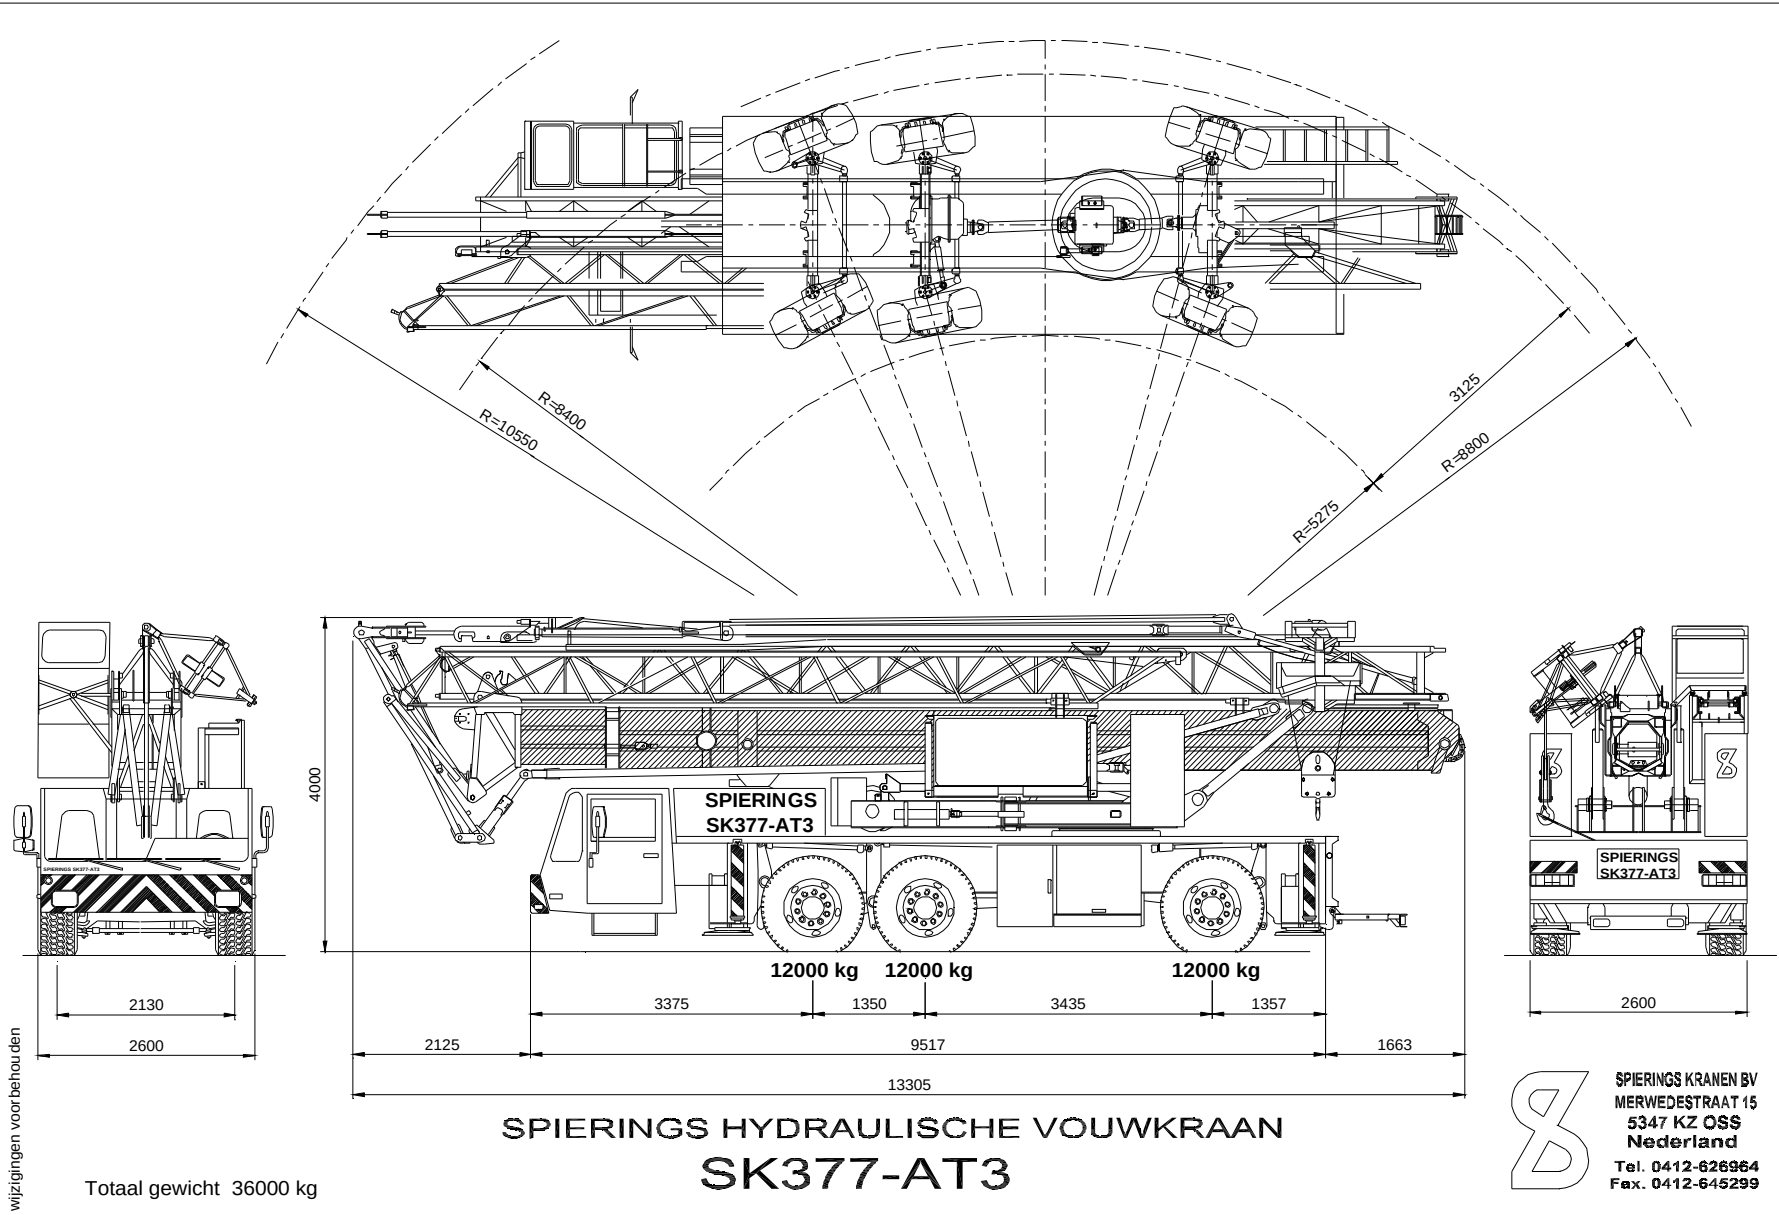


## SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK 377-AT3

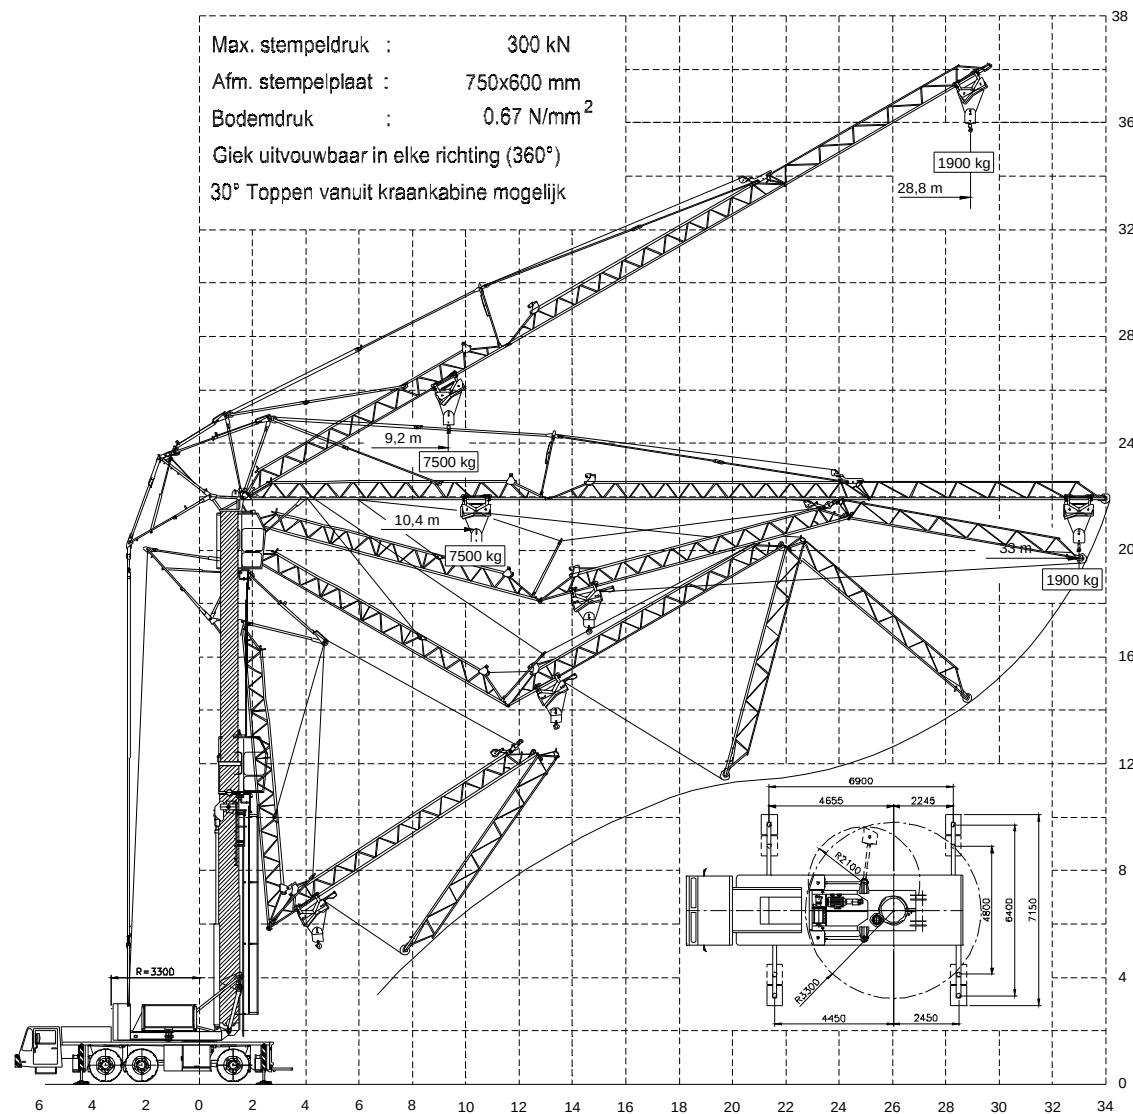


Merwedestraat 15  
 5347 KZ Oss NL  
 Tel. (31) 412 826984  
 Fax (31) 412 645299



# HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK 377 - AT3

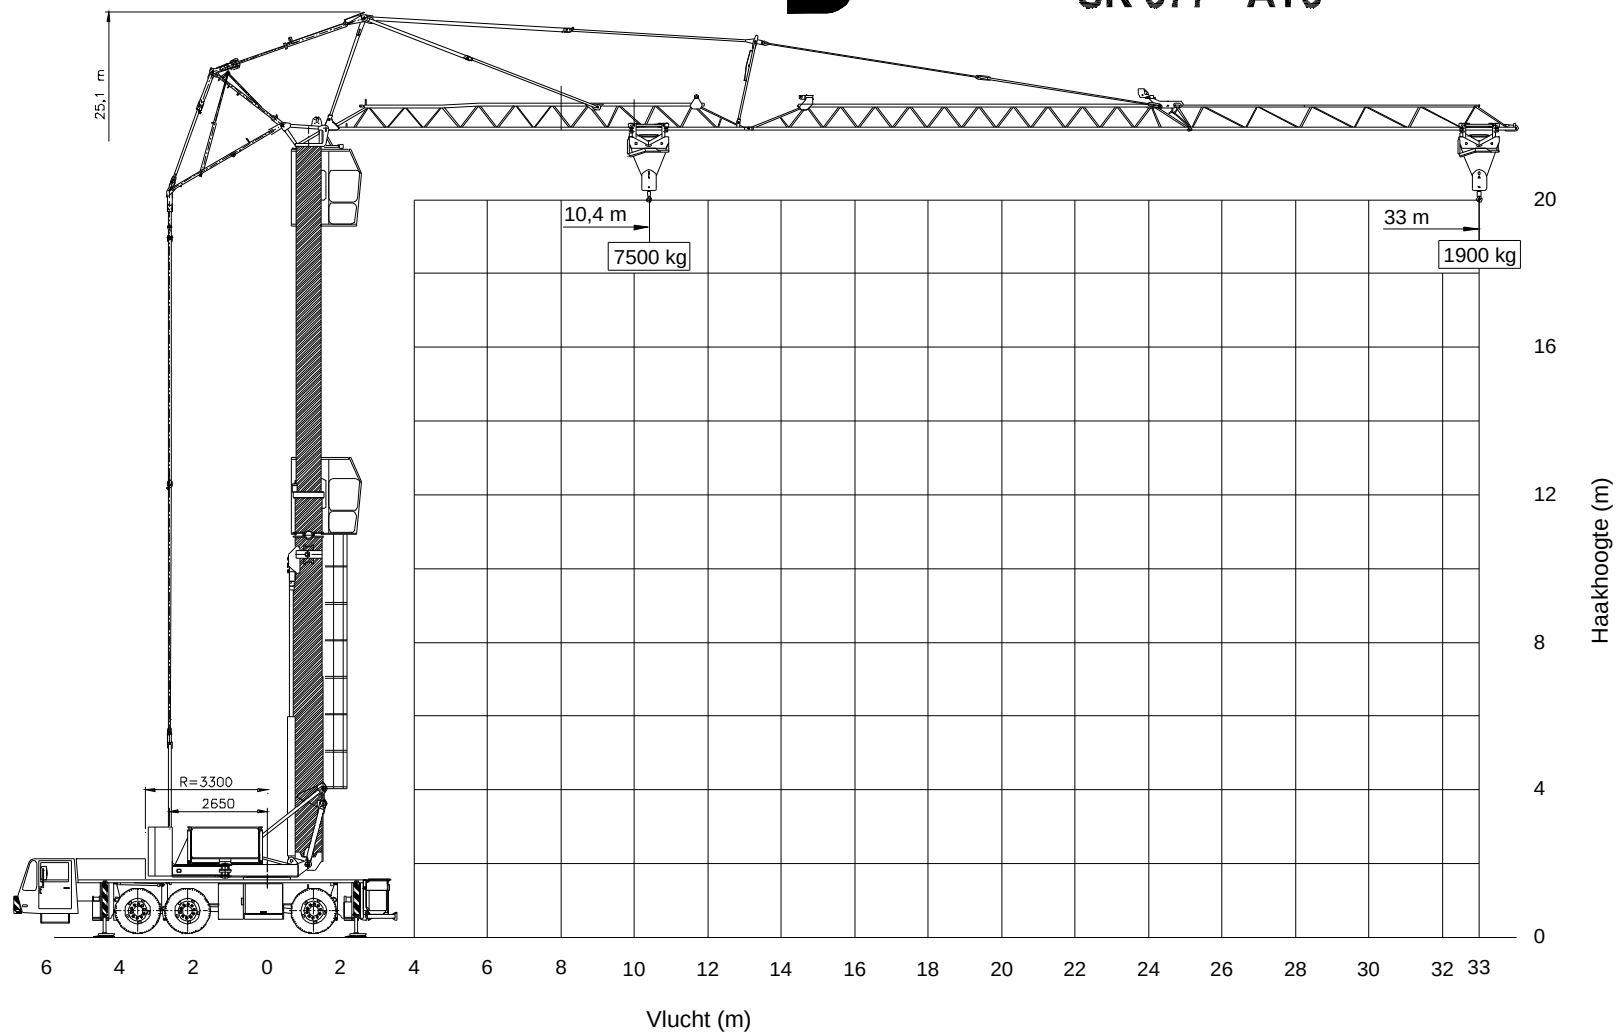


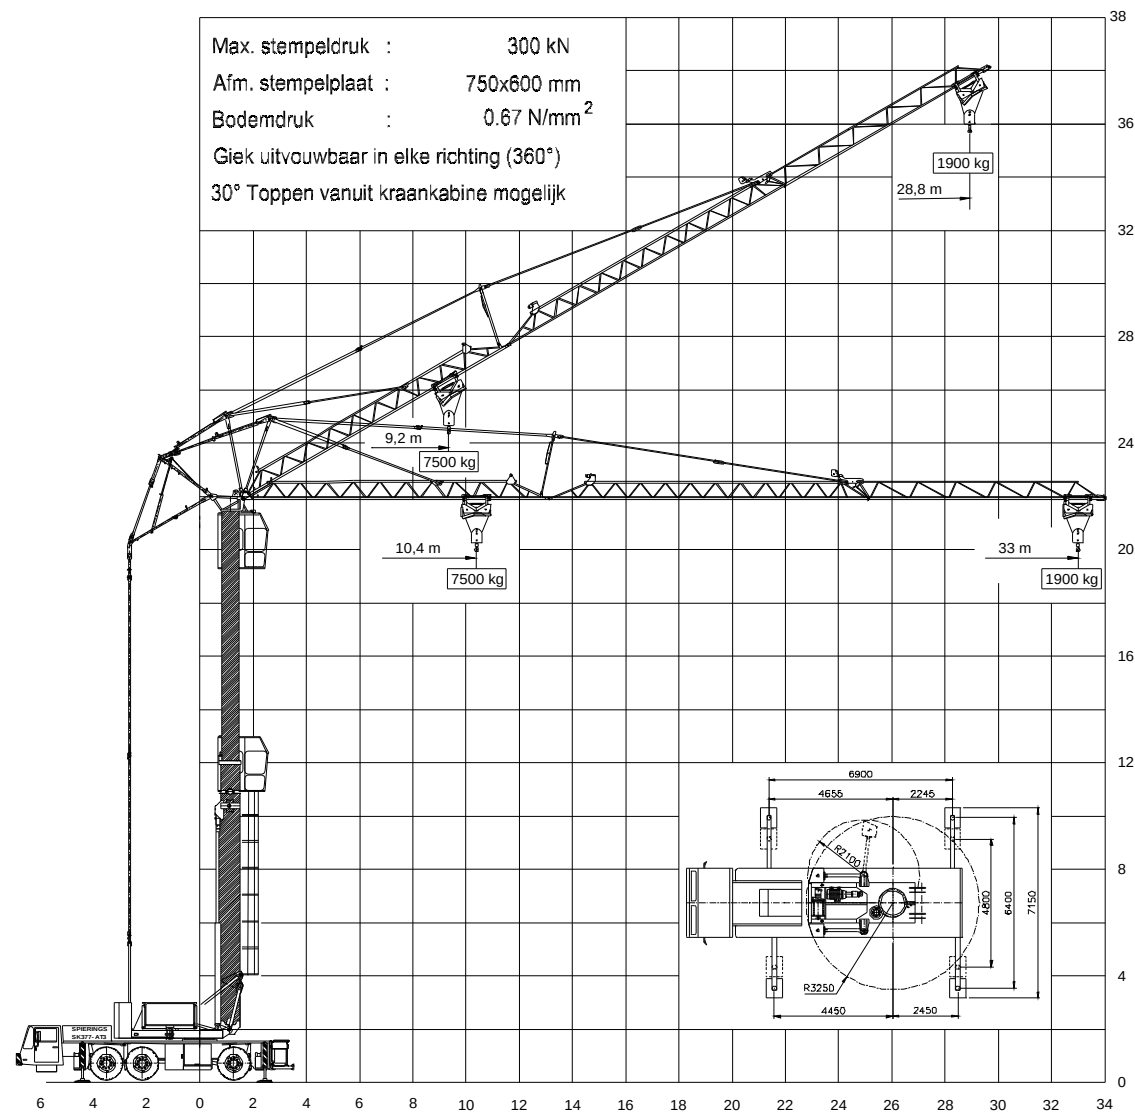

## SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK 377-AT3



Merwedestraat 15  
 5347 KZ Oss NL  
 Tel. (31) 412 626964  
 Fax (31) 412 645299

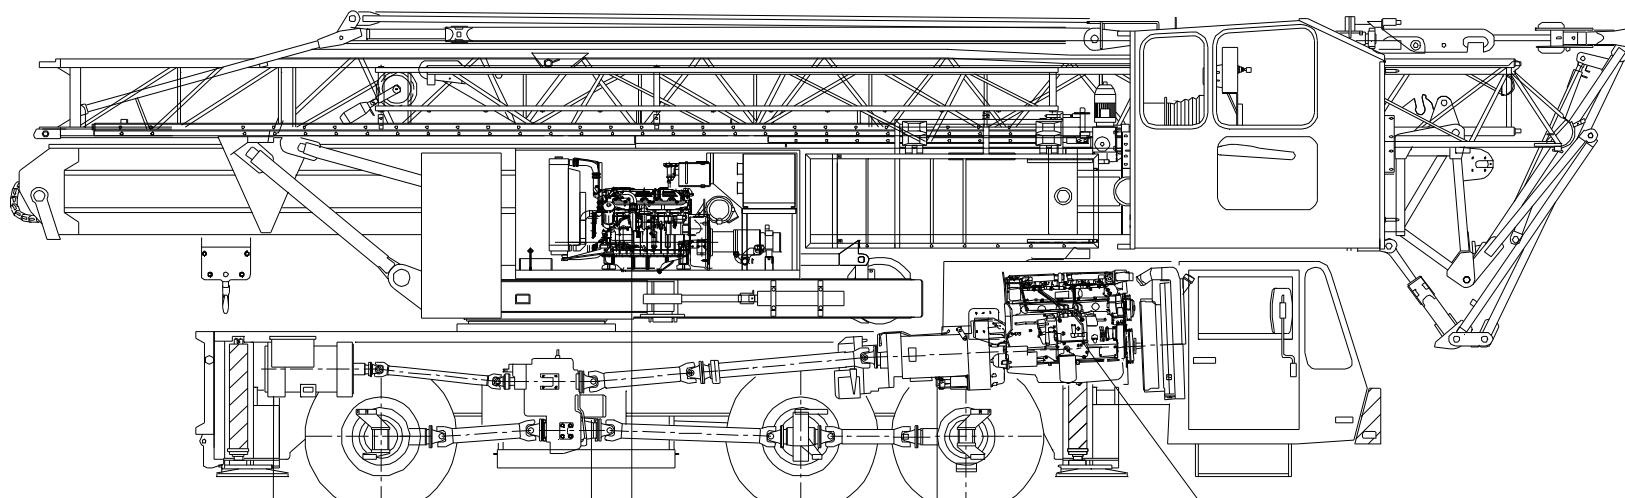

|                                   | As 3                                               | As 2                                                                                                   | As 1                                                                                                |                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Tussenbak:<br>STEYR VG1600/396 met PTO             | Optie:<br>Bovenmotor:<br>DETROIT VM D706 IE2<br>Vermogen: 96kW (2600 tpm)<br>Koppel: 480 Nm (1300 tpm) | Versnellingsbak:<br>ZF 16S151<br>Handgeschakeld<br>met luchtbekrachtiging<br>+ drogeplaat koppeling | Motor :<br>DAF PE 265 C (EURO 3)<br>Vermogen: 265 kW (2080 tpm)<br>Koppel: 1450 Nm (1500 tpm) |
| Generator:<br>LSA 43.2 L7 - 70kVA | Wegversnelling i=0,89<br>Terreinversnelling i=1,54 |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                               |

As 1 : gestuurd en aangedreven (i=7,58)

As 2 : gestuurd, niet aangedreven

As 3 : gestuurd en aangedreven (i=7,58)

Iedere as heeft twee stuurbekrachtigingscilinders

Vering van de truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. : 247mm

Banden : 445/75 R22,5

Max. snelheid voertuig : 85 km/h

Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,8 km/h

Totaalgewicht : 36000 kg

## AANDRIJFLIJN SPIERINGS VOUWKRAAN SK377-AT3

Wijzigingen voorbehouden